LXZS自封式磁性回油过滤器

订购码

LXZS	BH	–	160	×	10	Y	–	G1½
系列名称	介质		公称流量		过滤精度	发讯器		联接螺纹
自封式磁性回油过滤器	BH:水-乙二醇 空白:一般液压油		见下表		见下表	Y:带CYB-I型≤DC24V C:带CY-II型≤220V		联接螺纹:G1½ (仅用于LXZS-160) 空白:R1 (仅用于LXZS-160)

技术参数

额定工作压力	1.6(MPa)
原始压力损失	0.02(MPa)
额定工作流量	160;400(L/min)
过滤精度	10;20(μm)
磁场强度	≤0.4(T)
旁通阀开启压力	0.4(MPa)
发讯器发讯压力	0.35(MPa)
发讯器功率	50W;DC24(V或AC220(V)

外形尺寸

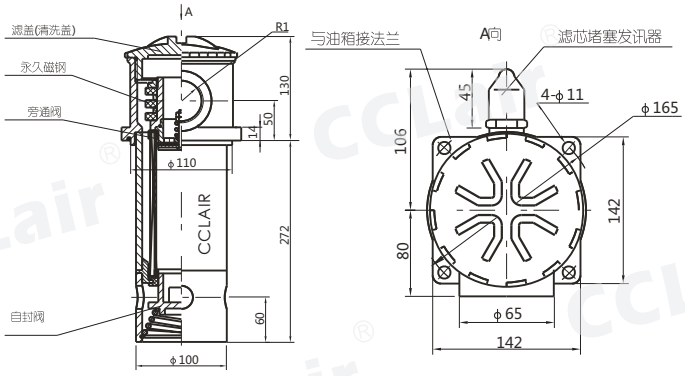

HY37型网式过滤器

外形尺寸

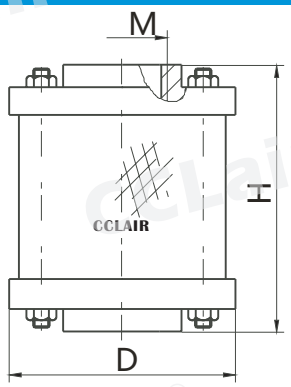

技术参数

型号	流量(L/min)	网孔(目 英寸)	通径(mm)	尺寸(mm)		
				M	H	D
HY37-12	12	60	15	M22×1.5	55	55
HY37-25	25		20	M30×1.5	72	73
HY37-50	50		25	M33×2	87	105
HY37-100	100		32	M42×2	116	145

版权所有,侵权必究